

Saniwash

NOUVEAU


WC suspendu moderne à douchette avec fonctions de lavage et séchage et autres fonctions de confort. Conforme à la norme EN 1717.



AVANTAGES DU PRODUIT

- Une hygiène intime parfaite grâce à des fonctions de nettoyage novatrices et des paramètres de confort personnalisables
- Un confort extrême grâce au réglage de la température du jet d'eau, de l'assise et de l'air de séchage, ainsi qu'à une fonction de massage
- Confort d'utilisation élevé grâce à une télécommande intuitive, un bouton de commande latéral et des profils d'utilisateur personnalisables
- Nettoyage automatique des buses, stérilisation UV et fonction de détartrage de la toilette
- L'ouverture et la fermeture automatiques de l'abattant, ainsi qu'un éclairage de nuit améliorent encore le confort

COMPATIBLE AVEC

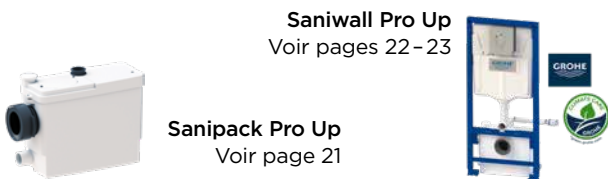


Saniwall Pro Up
Voir pages 22-23

Sanipack Pro Up
Voir page 21

CONTENU DE LA LIVRAISON

WC avec douchette, abattant pour WC avec frein de chute, télécommande avec support, 1 tuyau, 1 robinet quart de tour, 1 joint mural, matériel de fixation, couvercle, clé Allen pour le raccordement électrique

DIMENSIONS

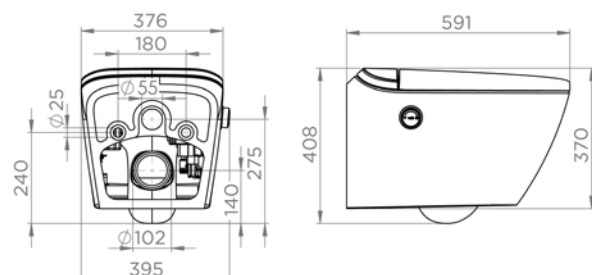

FONCTIONS

Fonctions de nettoyage

| | |
|-------------------------------------|--|
| Buses d'hygiène avec deux fonctions | "Fonction de lavage anal Fonction de lavage intime pour les femmes" |
| Température de l'eau | 3 niveaux : 35 à 42 °C |
| Position des buses réglable | Oui |
| Intensité du jet réglable | Oui |
| Oscillation du jet | Oui |

Fonction de séchage

| | |
|------------------------|--|
| Soufflerie d'air chaud | 4 niveaux : température ambiante, 3 niveaux jusqu'à 52 °C |
|------------------------|--|

Fonction « Confort »

| | |
|---------------------|--|
| Siège chauffant | 4 niveaux : température ambiante, 3 niveaux jusqu'à 38 °C |
| Fonction de massage | Oui |
| Télécommande | Oui |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nettoyage de la buse | Automatique |
| Ouverture de l'abattant / de l'assise | Automatique / Télécommande |
| Fermeture de l'abattant / de l'assise | Automatique après utilisation |
| Fonction de détartrage | Oui |
| Fonction de désodorisation | Capteur d'air avec filtre au charbon actif |
| Conforme à la norme EN 1717 | Oui |
| Éclairage | LED |
| Mode d'économie d'énergie | Oui |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Indice de protection | IPX4 |
| Classe électrique | I |

Marquage et logistique

| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids, emballage compris | 37 kg |
| GTIN | 3308815099514 |
| Référence | SANIWASH-001 |